RACK TI
TI RACK



SUPORTA ATÉ 1500 KG
Supporting up to 1500 kg / Soporta hasta 1500 kg

85% DE ÁREA LIVRE
85% free area / 85% área libre

PORTAS BI, TRI E QUADRIPARTIDAS
Bi, Tri and Quadri part doors / Puertas Bi, Tri e Quadripartitas

INTRODUÇÃO *INTRODUCTION/INTRODUCCIÓN*

Projetado para data centers, salas técnicas e ambientes de telecomunicações, o Rack TI da ALGcompany oferece resistência, ventilação e segurança em padrão internacional, possuindo as seguintes características:

- Estrutura metálica suportando até 1500 kg de carga, garantindo uma ótima estabilidade;
- Fecho de segurança 3524 e sistema Confort Lock, com kit de aterramento incluso;
- Régua de escova especial para passagens densas de cabos e condutores;
- Portas traseiras bipartidas;
- Tampas superior e inferior removíveis;
- Pés Niveladores;
- Pintura eletrostática a pó.

Designed for data centers, technical rooms, and telecommunications environments, ALGcompany's IT rack offers strength, ventilation, and security according to international standards, featuring the characteristics:

- Metal structure, supporting up to 1500 kg of load, ensuring excellent stability;
- 3524 security lock and Comfort Lock system, with grounding kit included;
- Special brush strip for dense cable and conductor routing;
- Bi-part, Tri-part, and Quadri-part doors;
- Removable top and bottom covers;
- Levelling feets;
- Electrostatic powder coating.

Diseñado para centros de datos, salas técnicas y entornos de telecomunicaciones, el rack de TI de ALGcompany ofrece resistencia, ventilación y seguridad estandarizadas internacionalmente, con las siguientes características:

- Estructura de metal que soporta hasta 1500 kg de carga, garantizando una excelente estabilidad;
- Cerradura de seguridad 3524 y sistema Comfort Lock, con kit de puesta a tierra incluido;
- Barra de cepillo especial para el paso de cables y conductores densos;
- Puertas bipartitas, tripartitas y cuatripartitas;
- Tapas superior e inferior extraíbles;
- Pies niveladores;
- Recubrimiento electrostático en polvo.

Rua Dalton Lahm dos Reis, 289, Caxias do Sul/RS - Brasil
vendas@algcom.com.br | +55 54 3201-1903 | www.algcom.com.br

ISO 9001:2015 BNDES PPB WARRANTY 1 YEAR


DETALHES DO PRODUTO
PRODUCT DETAILS / DETALLES DEL PRODUCTO



Portas Bi, Tri e Quadripartidas
Bi, Tri and Quadri part doors
Puertas Bi, Tri e Quadripartitas




Perfis laminados a frio
Cold-rolled profiles
Perfiles laminados en frio

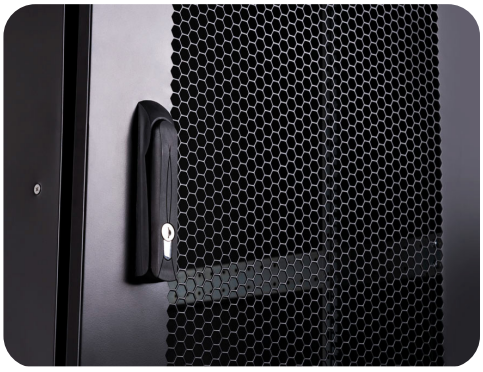

Produto com 85% de área livre
Product with 85% free area
Producto con 85% de área libre

CARACTERÍSTICAS GERAIS
GENERAL CHARACTERISTICS/CARACTERÍSTICAS GENERALES

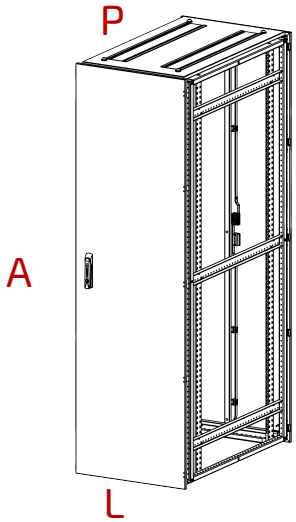

Altura(A) *External Height*	42 U						47 U
Largura Externa(L) *External Depth/Profundidad Externa*	600 mm	800 mm	600 mm	800 mm	600 mm	800 mm	600 mm
Profundidade Externa(P) *External Width/Ancho Externo*	800 mm		1000 mm		1200 mm		1200 mm
Massa *Mass/Masa*	64 kg	85 kg	85 kg	113 kg	102 kg	135 kg	114 kg
Dimensões Embalagem (LxP) *Mass/Masa*	650 x 850 mm	850 x 850 mm	650 x 1050 mm	850 x 1050 mm	650 x 1250 mm	850 x 1250 mm	650 x 1250 mm
Massa Embalagem *Mass/Masa*	72 kg	93 kg	93 kg	123 kg	112 kg	147 kg	124 kg
Padrão trilhos *Railing pattern*	19”						